



Casetes de salida (fanout) ASCEND™

Los casetes de salida (fanout) de ASCEND™ son módulos de derivación de conectar y usar previamente terminados para la transición de un cable troncal a puertos de conectores individuales. Disponible en tipos de fibra de modo sencillo y multimodo, los casetes de salida (fanout) incluyen conectores MPO de baja pérdida y adaptadores LC con obturador compatibles con VFL. Todos los casetes se ofrecen en configuraciones de BASE-8, BASE-12 y BASE-24.

Los casetes de salida (fanout) son compatibles con todas las carcasas de ASCEND estándar y pueden instalarse independientemente desde la parte delantera o trasera en un sistema de bandejas deslizables. Esto permite acceso a conexiones individuales al tiempo que minimiza interrupciones a otras conexiones de fibra.

Aplicaciones

- Centros de datos
- Oficinas centrales
- Cabeceras
- Redes de cableado estructurado


Incluye

- Conectar y usar
- Configuraciones de BASE-8, BASE-12 o BASE-24
- SM, MM (OM3), MM (OM4) y MM (OM5)
- Adaptadores Quad LC con obturador compatibles con VFL
- Conectores MPO de baja pérdida
- Compatible con todas las carcasas de ASCEND
- Se instalan independientemente desde la parte delantera o trasera de una carcasa

Datos de desempeño óptico

| PARÁMETRO | FIBRA DE MODO SENCILLO (OS2) | FIBRA DE MODO SENCILLO (OS2) | FIBRA DE MULTIMODO (OM3/4) |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | LC/UPC - MPO | LC/APC - MPO | LC/PC - MPO |
| IL máx. (dB) | 0.55 | 0.55 | 0.45 |
| IL típica (dB) | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| Reflectancia (dB) | -55 | -55 | -30 |
| Dimensiones (L x W) (mm) | 132.5 x 94 | 132.5 x 94 | 132.5 x 94 |
| Color | Azul - Negro | Verde - Negro | Aqua - Negro |


Información para pedidos (BASE-8 and BASE-12)

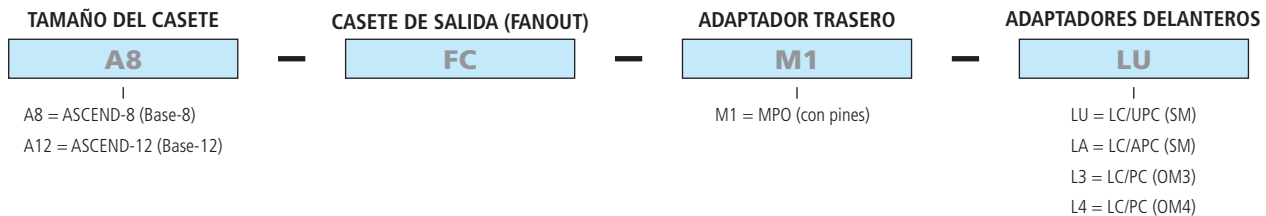

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | NO. AFL |
|---------------------------------------|---|--------------|
| BASE-8 CASSETES DE SALIDA | CASETE DE SALIDA ASCEND-8, BASE-8, MPO-LC/UPC CON PINES, SM | A8-FC-M1-LU |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-8, BASE-8, MPO-LC/APC CON PINES, SM | A8-FC-M1-LA |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-8, BASE-8, MPO-LC/PC CON PINES, OM3 | A8-FC-M1-L3 |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-8, BASE-8, MPO-LC/PC CON PINES, OM4 | A8-FC-M1-L4 |
| BASE-12 CASSETES DE SALIDA | CASETE DE SALIDA ASCEND-12, BASE-12, MPO-LC/UPC CON PINES, SM | A12-FC-M1-LU |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-12, BASE-12, MPO-LC/APC CON PINES, SM | A12-FC-M1-LA |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-12, BASE-12, MPO-LC/PC CON PINES, OM3 | A12-FC-M1-L3 |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-12, BASE-12, MPO-LC/PC CON PINES, OM4 | A12-FC-M1-L4 |

Casetes de salida (fanout) ASCEND™

Información para pedidos (BASE-24)

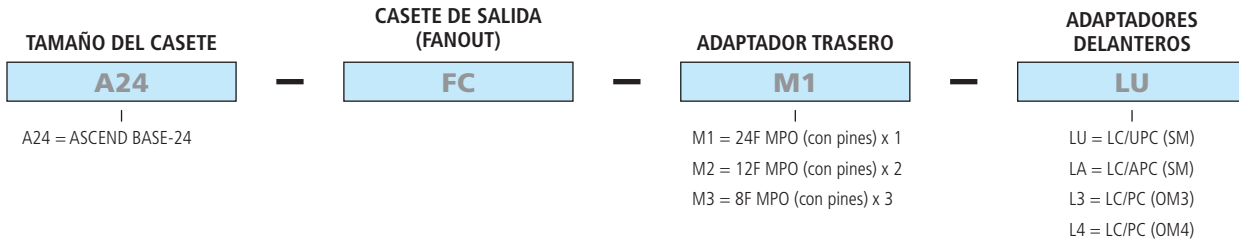

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | NO. AFL |
|--------------------------------------|---|--------------|
| BASE-24 CASETES DE SALIDA | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 24F MPO-LC/UPC, SM | A24-FC-M1-LU |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 24F MPO-LC/APC, SM | A24-FC-M1-LA |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 24F MPO-LC/PC, OM3 | A24-FC-M1-L3 |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 24F MPO-LC/PC, OM4 | A24-FC-M1-L4 |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 12F MPO-LC/UPC, SM | A24-FC-M2-LU |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 12F MPO-LC/APC, SM | A24-FC-M2-LA |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 12F MPO-LC/PC, OM3 | A24-FC-M2-L3 |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 12F MPO-LC/PC, OM4 | A24-FC-M2-L4 |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 8F MPO-LC/UPC, SM | A24-FC-M3-LU |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 8F MPO-LC/APC, SM | A24-FC-M3-LA |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 8F MPO-LC/PC, OM3 | A24-FC-M3-L3 |
| | CASETE DE SALIDA ASCEND-24, BASE-24, CON PINES 8F MPO-LC/PC, OM4 | A24-FC-M3-L4 |